

Atterrages

2011

Projet WACS (câble fibre optique)

Angola, Congo, République Démocratique du Congo

LD TRAVOCEAN et Alcatel Luccent ont signé un contrat concernant les opérations d'atterrages, de protection et d'ensouillage de 3 câbles à fibres optiques du projet WACS à Muranda (Congo Kinshasa / Separate shore end), Matombi (Congo Brazzaville / Separate shore end) et à Cabo Ledo (Angola / Direct shore end).



Pour ce projet, LD TRAVOCEAN a réalisé :

- L'ingénierie et la management
- La documentation et reporting
- La préparation amont des opérations offshore
 - Bureau d'études et logistique
 - Mobilisation de supports navals à Pointe Noire au Congo Brazzaville
- La phase opérationnelle
 - Chargement de 38 km de câble à fibres optiques à Pointe Noire
 - Transit vers Muanda / calibration et contrôle des équipements
 - Installation, protection et ensouillage à Muanda
 - Transit au large de Matombi / calibration et contrôle des équipements
 - Installation, protection et ensouillage à Matombi
 - Transit de retour vers Pointe Noire pour la dé-mobilisation des équipements
- La remise du rapport final

Equipements utilisés pour les opérations, envoyés à Pointe Noire et mobilisés sur une barge DP2 :

- 6 treuils d'ancrage
- Portique de mise à l'eau et de récupération
- TJV05, chariot de jetting tracté
- Spread d'ensouillage en eau peu profonde EBJ
- Spread de plongée

Planning : janvier à juin 2011

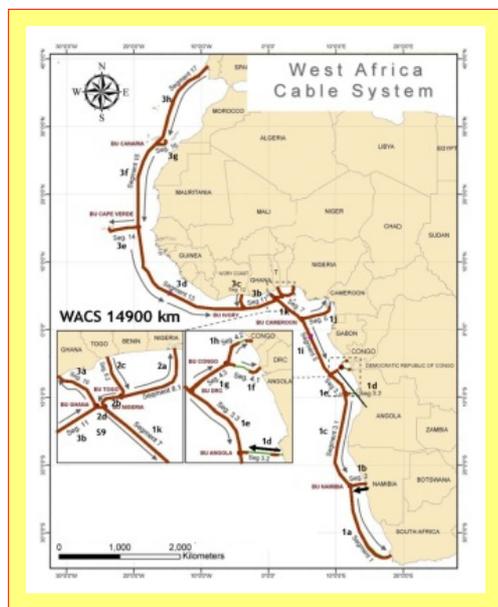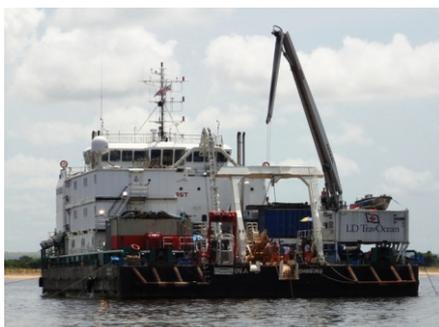

**Submarine
Cable
Installation**

Etablissement de Marseille

Le Mistral C - Z.A. Athélia IV
375, avenue du Mistral - CS 60136
13703 La Ciotat Cedex (France)

Tel. +33 (0)4 42 18 34 00
Fax. +33 (0)4 42 70 46 64
E-mail: ldtravocean@ldtravocean.com